Программируемый 2-х пороговый измеритель типа PMS-620N

Гермовводы M12x1,5

- ✓ **Индикатор LED 4 × 20 мм, красный**
- ✓ **Токовый вход: (4 ÷ 20), (0 ÷ 20) мА**
- ✓ **Вход по напряжению: (0 ÷ 5), (0 ÷ 10), (1 ÷ 5), (2 ÷ 10) В**
- ✓ **Два релейных выхода 1 А, 220 В 50 Гц**
- ✓ **Цифровой выход RS-485**
- ✓ **Вспомогательный блок питания 24 В DC**

Степень защиты корпуса IP65

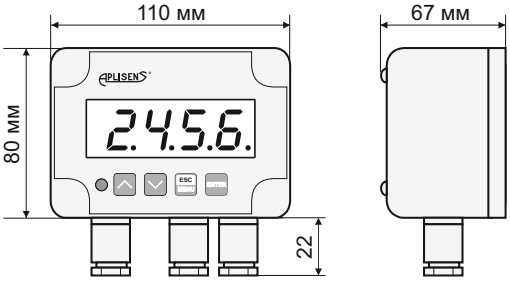

Назначение, функция

Регулятор PMS-620N предназначен для работы с измерительными приборами, имеющими стандартные выходные сигналы токовые или по напряжению. Прибор позволяет программировать 2 пороговые значения управляющие релейными выходами, состояние которых индицируют лампочки на лицевой панели регулятора. Встроенный вспомогательный блок питания 24 В позволяет питать преобразователь непосредственно от регулятора.

Измерительное устройство PMS-620N позволяет программировать следующие параметры:

- вид входного сигнала: (4 ÷ 20) мА, (0 ÷ 20) мА;
- (0 ÷ 5) В, (0 ÷ 10) В, (1 ÷ 5) В или (2 ÷ 10) В;
- диапазон показаний измеряемой величины и положение десятичной точки;
- пороговый уровень и гистерезис работы реле;
- состояние контактов во время сигнализации;
- пароль доступа к меню программного обеспечения.

Схема электрических выводов

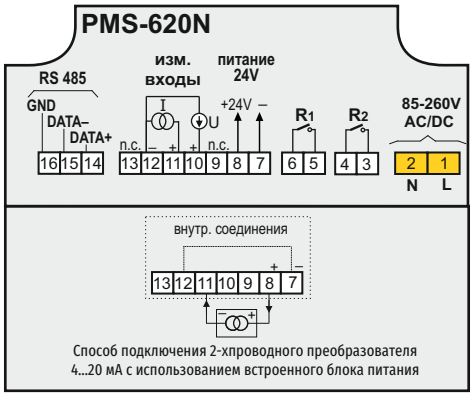

Отображение заводской наклейки

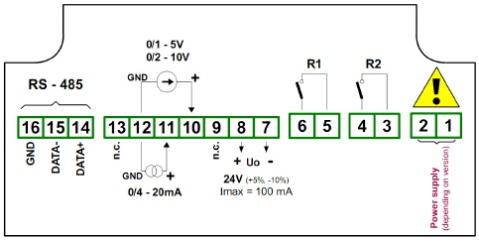

Технические данные

Входной сигнал	(4 ÷ 20) мА, (0 ÷ 20) мА; (0 ÷ 5) В, (0 ÷ 10) В, (1 ÷ 5) В или (2 ÷ 10) В
Индикатор	4 × 20 мм, красный
Диапазон показаний	-999 до 9999
Погрешность показаний	0,25% ± 1 цифра
Релейные выходы	2 1 А, 220 В 50 Гц, cosφ = 1
Питание	85...260 V AC/DC, макс. 2,5 В·А встроенный дополнительный блок питания 24 В DC, макс. 25 мА
Диапазон рабочих температур	0...50°C
Температура хранения	-10...70°C
Корпус	настенный, IP65

Специальное исполнение **PMS 620N/30**

Индикатор LED 4x57 мм красный
Габаритные розмеры [мм] 230x162x96,5

PMS 620N/30

Код для заказов

PMS-620N