

Манометрические вентили и дополнительное монтажное оборудование

Манометрические вентили




Манометрический вентиль
Материал – Н17N14M2 (316 ss)
Температура среды,
рабочее давление – согласно
графику стр. VM-3, VM-5

Код для заказа:

Вентиль VM-1
стандартное исп.
– сальник вентилья фторопласт

Вентиль VM-1/графит
специальное исп.
– сальник вентилья графит

Вентиль VM-1/кислород
специальное исп.
– для работы с кислородом


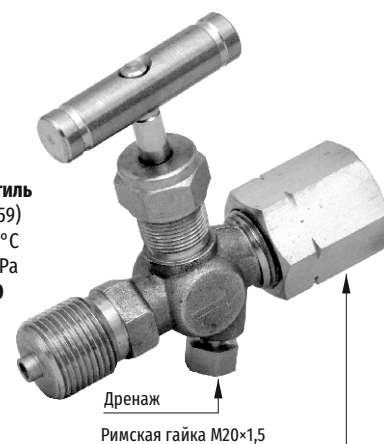


Манометрический вентиль
Материал – латунь (M059)
Температура среды 160°C
Рабочее давление 10 МПа
Код заказа: **Вентиль MO**

2-ходовые вентильные блоки 40 МПа


Материал – Н17N14M2 (316 L)

Код заказа: **VM-2-R/R/**

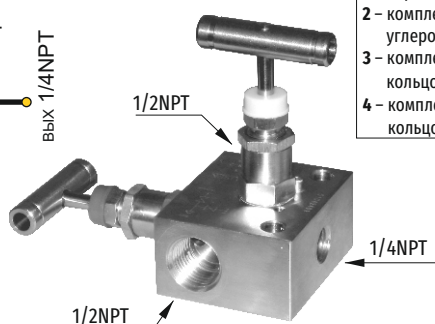

- 1 – комплект ниппелей для сварки из нержавеющей стали 316Lss
- 2 – комплект ниппелей для сварки из углеродистой стали 15НМ
- 3 – комплект ниппелей с зажимным кольцом Ø12
- 4 – комплект ниппелей с зажимным кольцом Ø14

Код заказа: **VM-2-RM/M**

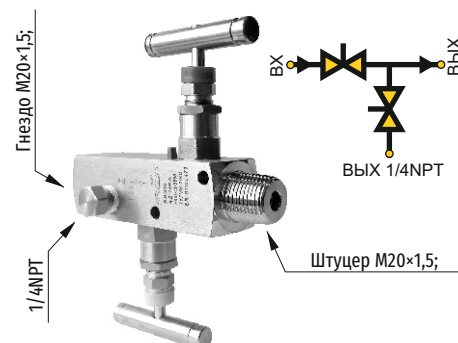


Монтажные гнезда, импульсные трубки



Гнездо
M20x1,5

Трубка сифонная кольцевая
Материал:
сталь 1.0254 – (S0)
1.4541 (S)
Код заказа:
Трубка кольцевая – S (или S0)

M20x1,5

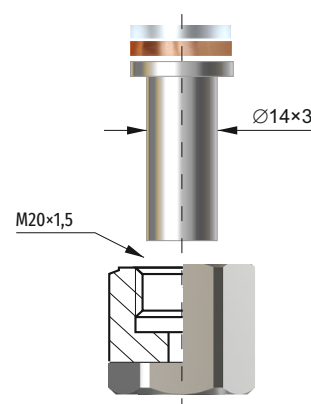


Ниппель с гайкой типа C
Материал:
сталь 1.7335 – (S0) прокладка **Медная**
сталь (316L) (S) прокладка **Teflon**
Код заказа: **Ниппель – S (или S0)**



Крепление типа PC для фиксирования преобразователей давления



- ✓ возможность монтажа на трубе от $\varnothing 25$ до $\varnothing 31$ (3/4...1") или плоской конструкции
- ✓ возможность регулировки вынесения и поворота оси датчика
- ✓ крепление не вносит механических напряжений между измерительной головкой и корпусом датчика

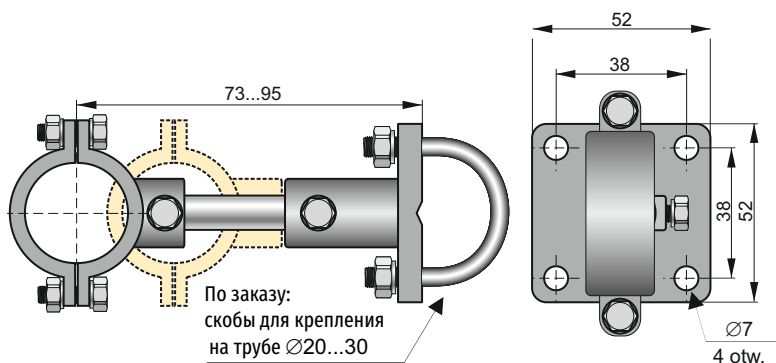

Способ заказа

Вариант для монтажа на плоской конструкции:
Вариант со скобами для монтажа на трубе:

Крепление PC
Крепление PCP

Защитный чехол AL

Защитный чехол AL предназначен для защиты интеллектуальных преобразователей давления и температуры с местной индикацией типа ALW и ALE от агрессивной окружающей среды, налипания пыли, выпадения конденсата, попадания брызг, инфракрасного излучения и прочих негативных факторов. Чехлы выполнены с учётом специфики эксплуатации и технического обслуживания приборов.

Особенностями чехла являются габариты, повторяющие прибор, минимальный вес, а также возможность проведения монтажа и демонтажа, без отключения прибора от процесса и питания. Наличие смотрового окна позволяет снимать показания без демонтажа чехла, наличие кармана на лицевой части, даёт возможность легко идентифицировать прибор.




Защитный чехол AL изготовлен из стеклоткани с алюминиевым покрытием. Техническая ткань спецназначения из стекловолокна с приклеенным слоем алюминиевой фольги 18 мк.

Основное назначение стеклоткани - обеспечение надёжной защиты при длительном воздействии высоких температур, вибраций и агрессивных сред.

Алюминиевое покрытие обладает эффектом отражения тепла, что существенно стабилизирует и выравнивает температуру прибора и положительно влияет на работу встроенной термокомпенсации.


Приспособления

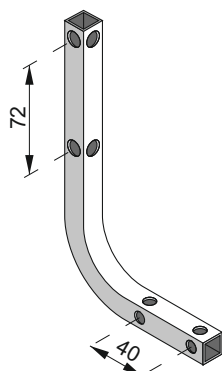


Скоба для крепления на трубе

Универсальное приспособление для преобразователей APC-2000 с корпусом типа AL, позволяет проводить монтаж в любом положении на конструкции и вертикальной или горизонтальной трубе $\varnothing 2''$

Код заказа: **Крепление AL**

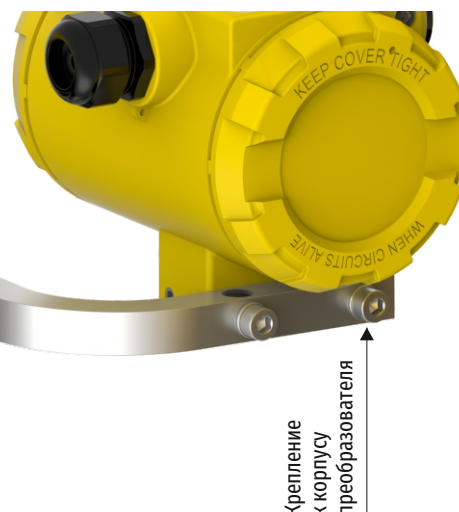


Крепление к корпусу преобразователя



Приспособление для монтажа преобразователя разности давлений с присоединением типа С к трубе 2" или к стене


Код заказа: **Крепление C-2"**

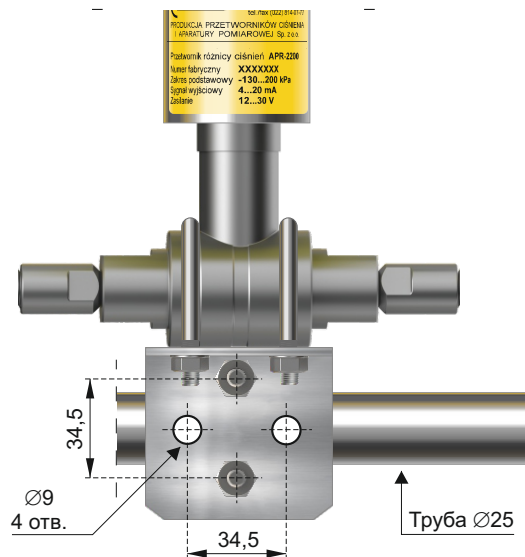

Зажим для крепления преобразователей разности давлений с присоединением типа Р на вертикальной или горизонтальной трубе $\varnothing 25$

Код заказа: **Крепление $\varnothing 25$**

Крепление AZ - пример применения



Универсальное приспособление для преобразователей APC-2000 с корпусом типа AL, позволяет проводить монтаж на плоских поверхностях или кронштейнах.



Код заказа:
Крепление AZ