

# Манометрические вентили и дополнительное монтажное оборудование

## Манометрические вентили




**Манометрический вентиль**  
Материал – Н17N14M2 (316 ss)  
Температура среды,  
рабочее давление – согласно  
графику стр. VM-3, VM-5

Код для заказа:

**Вентиль VM-1**  
стандартное исп.  
– сальник вентилья фторопласт

**Вентиль VM-1/графит**  
специальное исп.  
– сальник вентилья графит

**Вентиль VM-1/кислород**  
специальное исп.  
– для работы с кислородом


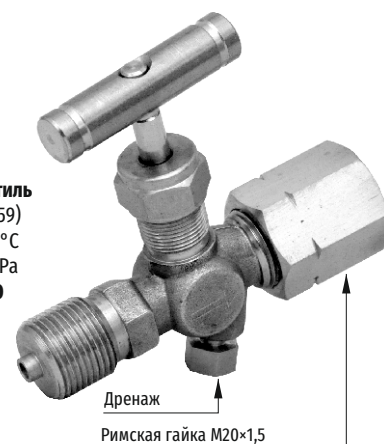


**Манометрический вентиль**  
Материал – латунь (M059)  
Температура среды 160°C  
Рабочее давление 10 МПа  
Код заказа: **Вентиль MO**

## 2-ходовые вентильные блоки 40 МПа


Материал – Н17N14M2 (316 L)

Код заказа: **VM-2-R/R/**

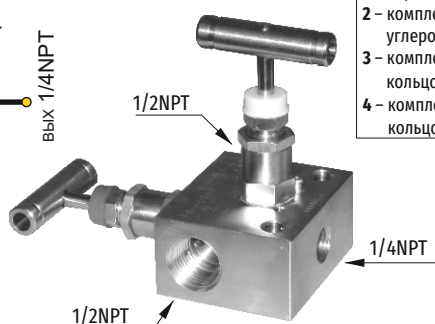

- 1 – комплект ниппелей для сварки из нержавеющей стали 316Lss
- 2 – комплект ниппелей для сварки из углеродистой стали 15NM
- 3 – комплект ниппелей с зажимным кольцом Ø12
- 4 – комплект ниппелей с зажимным кольцом Ø14

Код заказа: **VM-2-RM/M**

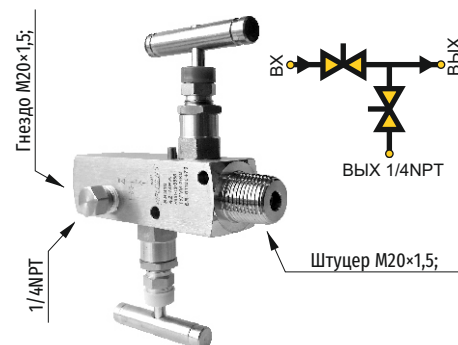


## Монтажные гнезда, импульсные трубки




Гнездо  
M20x1,5

Трубка сифонная кольцевая  
Материал:  
сталь 1.0254 – (S)  
1.4541 (S)  
Код заказа:  
**Трубка кольцевая – S (или S0)**

M20x1,5



Стальной тройник,  
Р max **4 МПа**,  
сталь 1.0254 оцинкованная.  
Код заказа: **тройник TR**

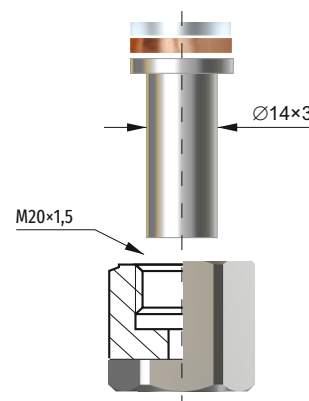


Ниппель с гайкой типа C  
Материал:  
сталь 1.7335 – (S0) прокладка **Медная**  
сталь (316L) (S) прокладка **Teflon**  
Код заказа: **Ниппель – S (или S0)**



## Крепление типа PC для фиксирования преобразователей давления



- ✓ возможность монтажа на трубе от Ø25 до Ø31 (3/4...1") или плоской конструкции
- ✓ возможность регулировки вынесения и поворота оси датчика
- ✓ крепление не вносит механических напряжений между измерительной головкой и корпусом датчика

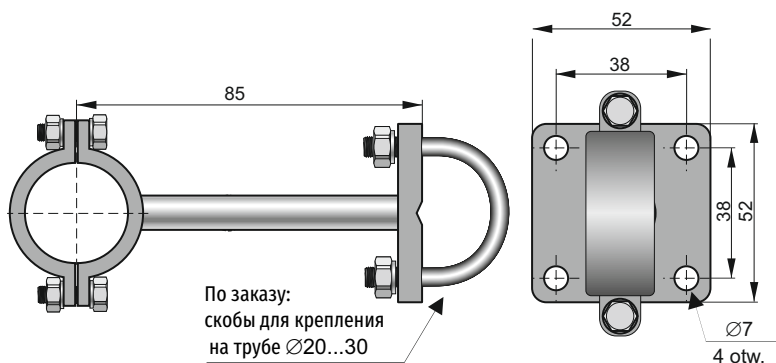

### Способ заказа

Вариант для монтажа на плоской конструкции:  
Вариант со скобами для монтажа на трубе:

**Крепление PC**  
**Крепление PCP**

## Защитный чехол AL

Защитный чехол AL предназначен для защиты интеллектуальных преобразователей давления и температуры с местной индикацией типа ALW и ALE от агрессивной окружающей среды, налипания пыли, выпадения конденсата, попадания брызг, инфракрасного излучения и прочих негативных факторов. Чехлы выполнены с учётом специфики эксплуатации и технического обслуживания приборов.

Особенностями чехла являются габариты, повторяющие прибор, минимальный вес, а также возможность проведения монтажа и демонтажа, без отключения прибора от процесса и питания. Наличие смотрового окна позволяет снимать показания без демонтажа чехла, наличие кармана на лицевой части, даёт возможность легко идентифицировать прибор.




Защитный чехол AL изготовлен из стеклоткани с алюминиевым покрытием. Техническая ткань спецназначения из стекловолокна с приклеенным слоем алюминиевой фольги 18 мк.

Основное назначение стеклоткани - обеспечение надёжной защиты при длительном воздействии высоких температур, вибраций и агрессивных сред.

Алюминиевое покрытие обладает эффектом отражения тепла, что существенно стабилизирует и выравнивает температуру прибора и положительно влияет на работу встроенной термокомпенсации.




## Приспособления

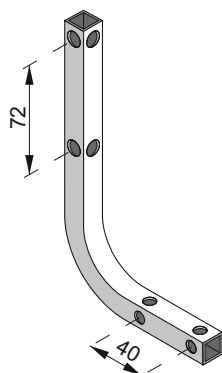

Универсальное приспособление для преобразователей APC-2000 ALW и LI-24ALW, позволяет проводить монтаж в любом положении на конструкции и вертикальной или горизонтальной трубе  $\varnothing 2''$


Скоба для крепления на трубе

Код заказа: **Крепление AL**

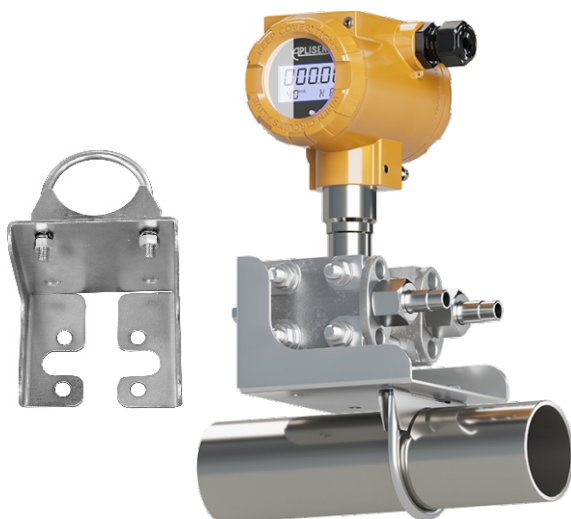

Приспособление для монтажа преобразователя разности давлений с присоединением типа С к трубе 2" или к стене


Код заказа: **Крепление C-2"**

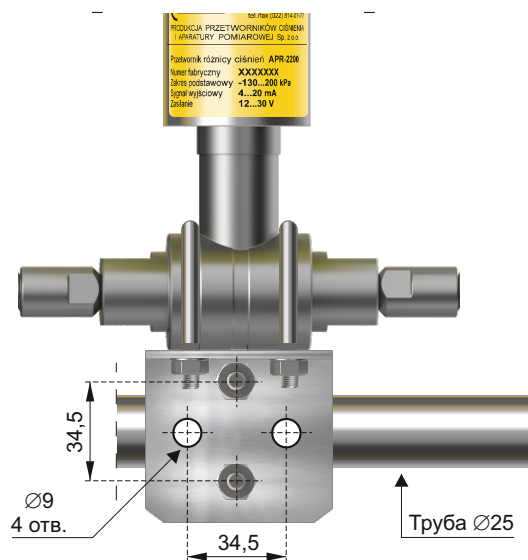


Зажим для крепления преобразователей разности давлений с присоединением типа Р на вертикальной или горизонтальной трубе  $\varnothing 25$

Код заказа: **Крепление  $\varnothing 25$**

**Крепление AZ -**  
пример применения



Универсальное приспособление для преобразователей APC-2000 с корпусом типа AL, позволяет проводить монтаж на плоских поверхностях или кронштейнах.

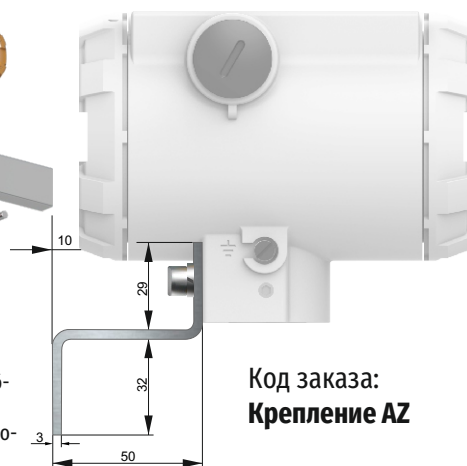

Код заказа:  
**Крепление AZ**