


Быстросъемные разделители типа S-BS50 и S-BS75

- ✓ Монтаж и демонтаж прибора без использования специализированных инструментов
- ✓ Максимальный предел измерения 0...2,5 МПа
- ✓ Небольшая масса разделителя

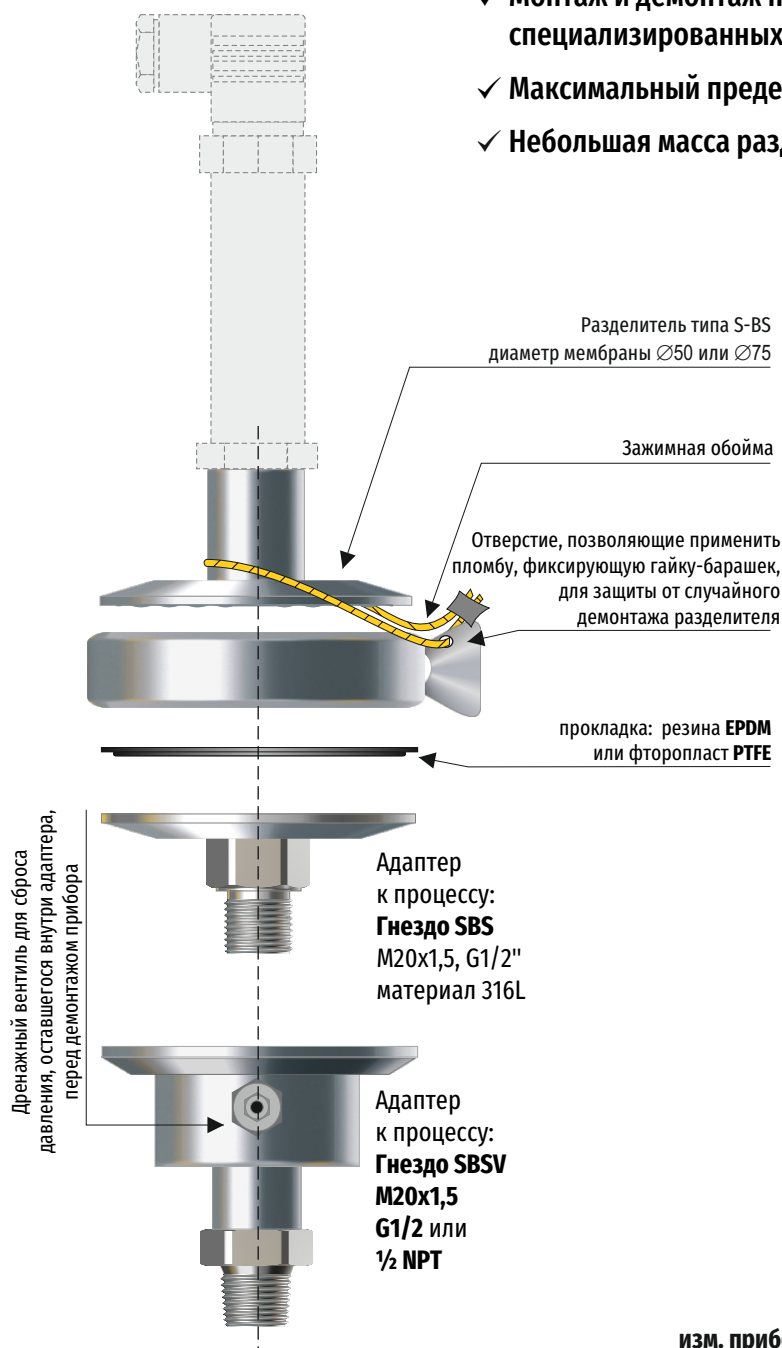

Предназначение

Разделитель типа SB-S предназначен для измерения давления газов, паров и жидкостей с температурой до 150°C или 200°C (с выносным адаптером 120 мм). Применяется в разных отраслях промышленности, особенно там, где требуется частый монтаж и демонтаж прибора. Разделитель может поставляться в комплекте с одним адаптером к процессу, выбранным в коде заказа.

Рекомендуемая минимальная ширина диапазона измерений:

S-BS50

40 кПа	для преобразователя давления,
16 кПа	для преобразователя разности давлений с двумя разделителями,
250 кПа	для манометра Ø100.

S-BS75

10 кПа	для преобразователя давления,
6 кПа	для преобразователя разности давлений с двумя разделителями,
100 кПа	для манометра Ø100.

Максимальный диапазон измерений 2,5 МПа

Материал корпуса и разделительной мембраны (316L)

Способ заказа

изм. прибор / S-BS / ____ / ____ / ____

изм. прибор / S-BSK / ____ / ____ / ____ K = м

Преобразователь или манометр – код в соответствии с маркировкой по каталогу

Ø мембраны: 50 или 75

Длина капилляра

Присоединение к процессу:
Гнездо SBS, M20×1,5, G1/2, 1/2 NPT
Гнездо SBSV, M20×1,5, G1/2

Уплотнение: EPDM, PTFE