
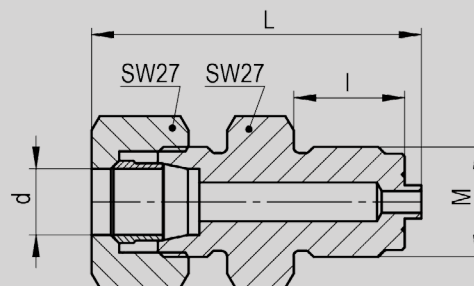



Соединение с врезающим кольцом ввертное CBB



Исполнение соединения с врезаю- щимся кольцом ввертного	Размеры, мм				Давление, МПа		Момент затяжки расчет- ный, Мр, Н·м, м	Масса, кг, не более
	M	d	L	l	рас- чет- ное	номи- наль- ное PN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CBB-12/M20x1,5-m-S	M20x1,5	12	62	20	160,26	42	70,4	0,174
CBB-12/M20x1,5-m-S1					160,26	42	70,4	0,174
CBB-12/G1/2-m-S	G1/2	12	62	20	161,92	42	76,2	0,190
CBB-12/G1/2-m-S1					161,92	42	76,2	0,190
CBB-12/1/2NPT-m-S	1/2NPT	12	60	21	161,92	42	82,4	0,185
CBB-12/1/2NPT-m-S1					161,92	42	82,4	0,185
CBB-12/1/4NPT-m-S	1/4NPT	12	54	15,5	138,00	42	17,0	0,151
CBB-12/1/4NPT-m-S1					138,00	42	17,0	0,151
CBB-14/M20x1,5-m-S	M20x1,5	14	65	20	160,26	42	70,4	0,184
CBB-14/M20x1,5-m-S1					160,26	42	70,4	0,184

1	2	3	4	5	6	7	8	9
CBB-14/G1/2-m-S	G1/2	14	65	20	161,92	42	76,2	0,200
CBB-14/G1/2-m-S1					161,92	42	76,2	0,200
CBB-14/1/2NPT-m-S	1/2NPT	14	63	21	161,92	42	74,2	0,195
CBB-14/1/2NPT-m-S1					161,92	42	74,2	0,195
CBB-14/1/4NPT-m-S	1/4NPT	14	58	15,5	138,00	42	17,0	0,161
CBB-14/1/4NPT-m-S1					138,00	42	17,0	0,161